



ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ «ACO Passavant®»

Постоянно возрастающая необходимость возврата воды в ее природный круговорот требует пристального внимания к проблеме ее загрязнения и к тому, что нужно сделать, для того, чтобы вернуть воде ее естественное качество.

Исходя из этого, компания ACO Passavant® разработала и производит широкий спектр жиросепараторов из нержавеющей стали, полиэтилена высокой плотности и бетона, которые, задерживая жиры, предохраняют трубы системы канализации от засорения и очищают канализационные стоки от примесей жира.

Жиросепараторы, как устройства первичной очистки сточных вод устанавливаются в местах непосредственной близости к месту выпуска стоков в систему канализации.

Отвечая всем требованиям для применения на торговых и промышленных объектах, жиросепараторы подбираются индивидуально для каждого объекта в зависимости от области применения, требуемой мощности, размеров и материала.

Области применения:

- кафе и закусочные;
- рестораны и столовые;
- цеха по производству пищевой продукции;
- промышленные кухни;
- уличные павильоны-закусочные;
- рестораны и кафе гостиниц.

Жиросепараторы работают на принципе гравитации, т.е. тяжелые субстанции оседают на дно, а легкие, такие как животный и растительный жир, всплывают на поверхность воды.

Полная откачка

Жиросепаратор должен полностью откачиваться не реже чем раз в месяц. Оптимально рекомендуется выполнять эту операцию раз в две недели с помощью местной ассенизационной компании. После откачки жиросепаратор заполняется чистой водой.

Жиросепаратор ECO-FPI® - первый с корпусом из полиэтилена высокой плотности, для подземной установки.

Верх жиросепаратора – бетонная насадка с люком.

Частичная откачка


Отделенные отходы – жир и шлам – откачиваются из верхнего и нижнего конуса жиросепаратора соответственно, в отдельные бочки, емкостью по 60л. По наполнению бочки заменяются пустыми.



HYDROJET®




ECO-FPI®

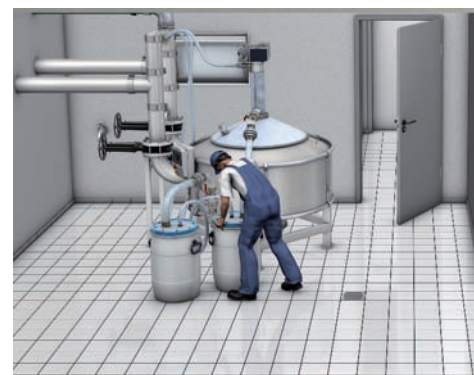

LIPATOR®


Схема работы жиросепаратора

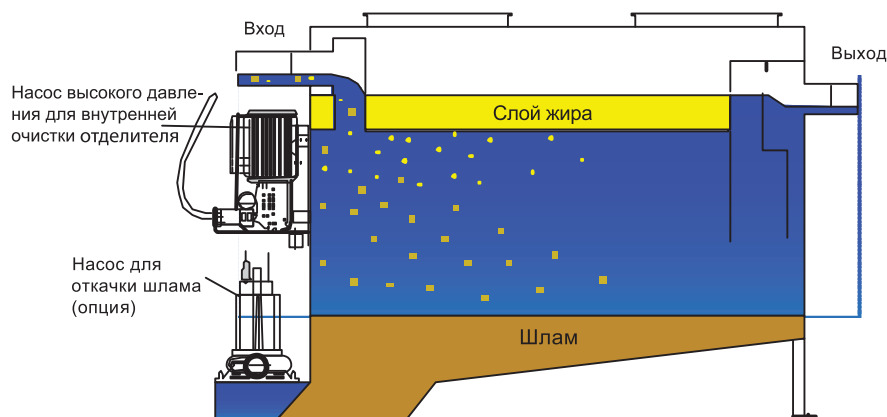


Уровни комплектации жиросепараторов ACO Passavant®

Существует 4 уровня комплектации жиросепараторов, один из которых может быть выбран в соответствии с Вашими требованиями.


Уровни комплектации на примере жиросепараторов в корпусе из нержавеющей стали:

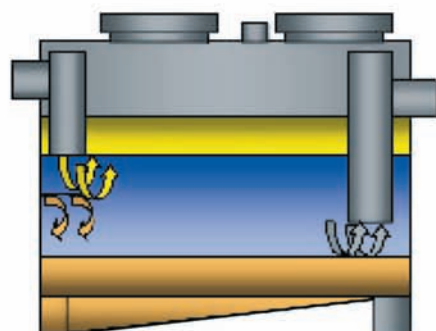


Комплектация 1
стандартная конструкция

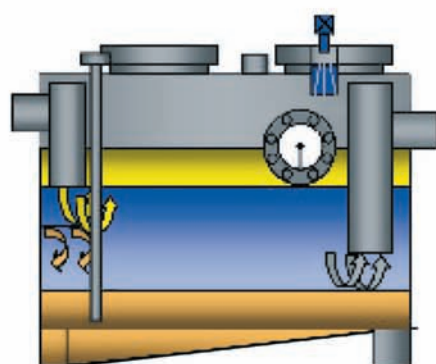

Комплектация 2
с прямым отводом для очистки

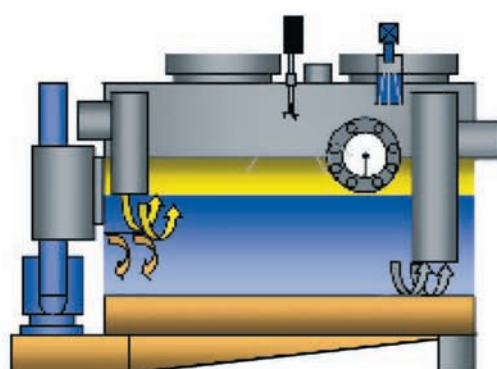

Комплектация 3
с прямым отводом для очистки, насосом для шлама, внутренней очисткой высоким давлением и ручным управлением

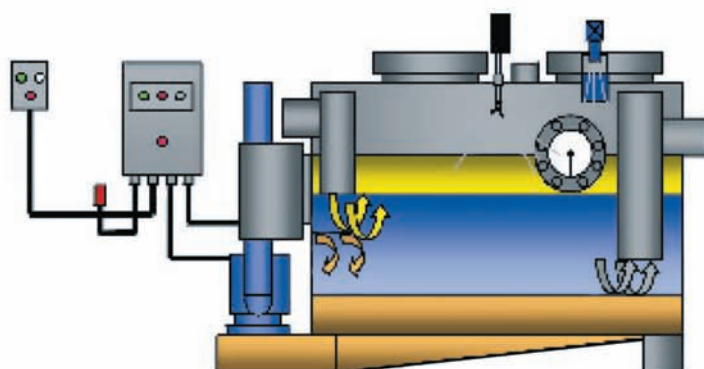

Комплектация 4
с прямым отводом для очистки, насосом для шлама, внутренней очисткой высоким давлением и автоматическим управлением

ООО «АКО Системы водоотвода»

115201, Москва
ул.Котляковская д 5.
Тел.: +7 (495) 66-55-400
Факс: +7 (495) 66-55-400
info@acodrain.ru
www.acodrain.ru

Представительство в Северо-Западном
Федеральном округе, Санкт-Петербург
Тел.: +7921 947-80-28
galina.nikandrova@acodrain.ru